

القسم : 3 ت ر / المدة : 1 سا و 15 د

الفرض الثاني لثلاثي الأول في مادة

ثانوية خواص أحسن الأربعاء ناث ايراثن

السنة الدراسية : 2025/2024


تكنولوجيا - هندسة مدنية -

الأستاذ : مساعد أحمد

المجال : ميكانيك مطبقة

النشاط الأول : (10 نقاط)

قصد تحديد مساحة مقطع القضبان نريد دراسة النظام المثلي الموالي حيث يرتكز على مسندين ( D : بسيط و B : مضاعف ) كما هو موضح في الشكل -1-

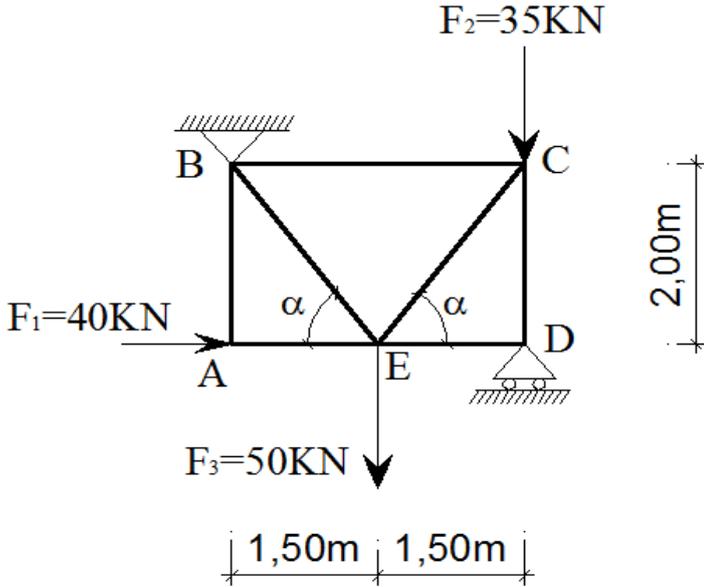

الشكل -1-

يعطى  $\cos(\alpha) = 0,6$

$\sin(\alpha) = 0,8$

العمل المطلوب :

1. تأكد من أن النظام محدد سكونيا.

2. أحسب ردود الأفعال عند المسندين B و D .

3. أحسب قيم الجهود الداخلية للقضبان باستعمال طريقة


عزل العقد مبينا طبيعتها. (مع تدوين النتائج في جدول).

4. إذا علمت أن القضيب الأكثر تحميلا يخضع لقوة قدرها:  $N_{max} = 64,58 \text{ KN}$

أ- أحسب مساحة مقطع القضيب التي تضمن المقاومة علما أن :  $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN / cm}^2$

ب- استخراج من الجدول المرفق المجنب اللازم و الكافي للمقاومة

التسمية	عرض الجناح	سمك الجناح	مساحة المقطع	عزم العطالة	مقياس المقاومة
L(axaxe)	a(mm)	e(mm)	A(cm <sup>2</sup> )	I <sub>xx</sub> '(cm <sup>4</sup> )	W <sub>xx</sub> '(cm <sup>3</sup> )
L(30x30x3)	30	3	1,74	1,4	0,65
L(40x40x4)	40	4	3,08	4,47	1,55
L(50x50x5)	50	5	4,5	10,96	3,05
L(60x60x6)	60	6	6,91	22,97	5,29
L(70x70x7)	70	7	9,41	42,30	5,29
L(80x80x8)	80	8	12,27	72,25	12,58



بالتوفيق